

Jasol

FR



CATALOGUE DES PRODUITS
2025

TABLE DES MATIÈRES

HUILES MOTEUR POUR VOITURES PARTICULIÈRES

2

HUILE POUR MOTOCYCLES

4

HUILES POUR POIDS LOURDS

4

HUILES DE TRANSMISSION POUR VOITURES PARTICULIÈRES

6

HUILES POUR ENGINS DE CHANTIER

9

HUILES MULTIFONCTIONNELLES POUR L'AGRICULTURE

9

HUILES MOTEUR POUR L'AGRICULTURE/LA SYLVICULTURE

11

HUILES POUR ENGRENAGES DE TRACTEURS

13

HUILES HYDRAULIQUES POUR L'AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE

14

HUILES POUR L'HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE

15

HUILES HYDRAULIQUES

16

HUILES POUR ENGRENAGES INDUSTRIELS

18

HUILES POUR MACHINES

18

HUILES POUR COMPRESSEURS

19

HUILES POUR TURBINES

20

HUILES D'USINAGE

20

HUILES POUR GLISSIÈRES

21

HUILES DE TREMPE

22

HUILE DE DÉCOFFRAGE

22

FIOUL DOMESTIQUE

23

HUILES POUR LOCOMOTIVES

23

HUILES POUR ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES

23

HUILES ANTIADHÉSIVES


23

FLUIDES DE SERVICE

24

GRAISSES

24

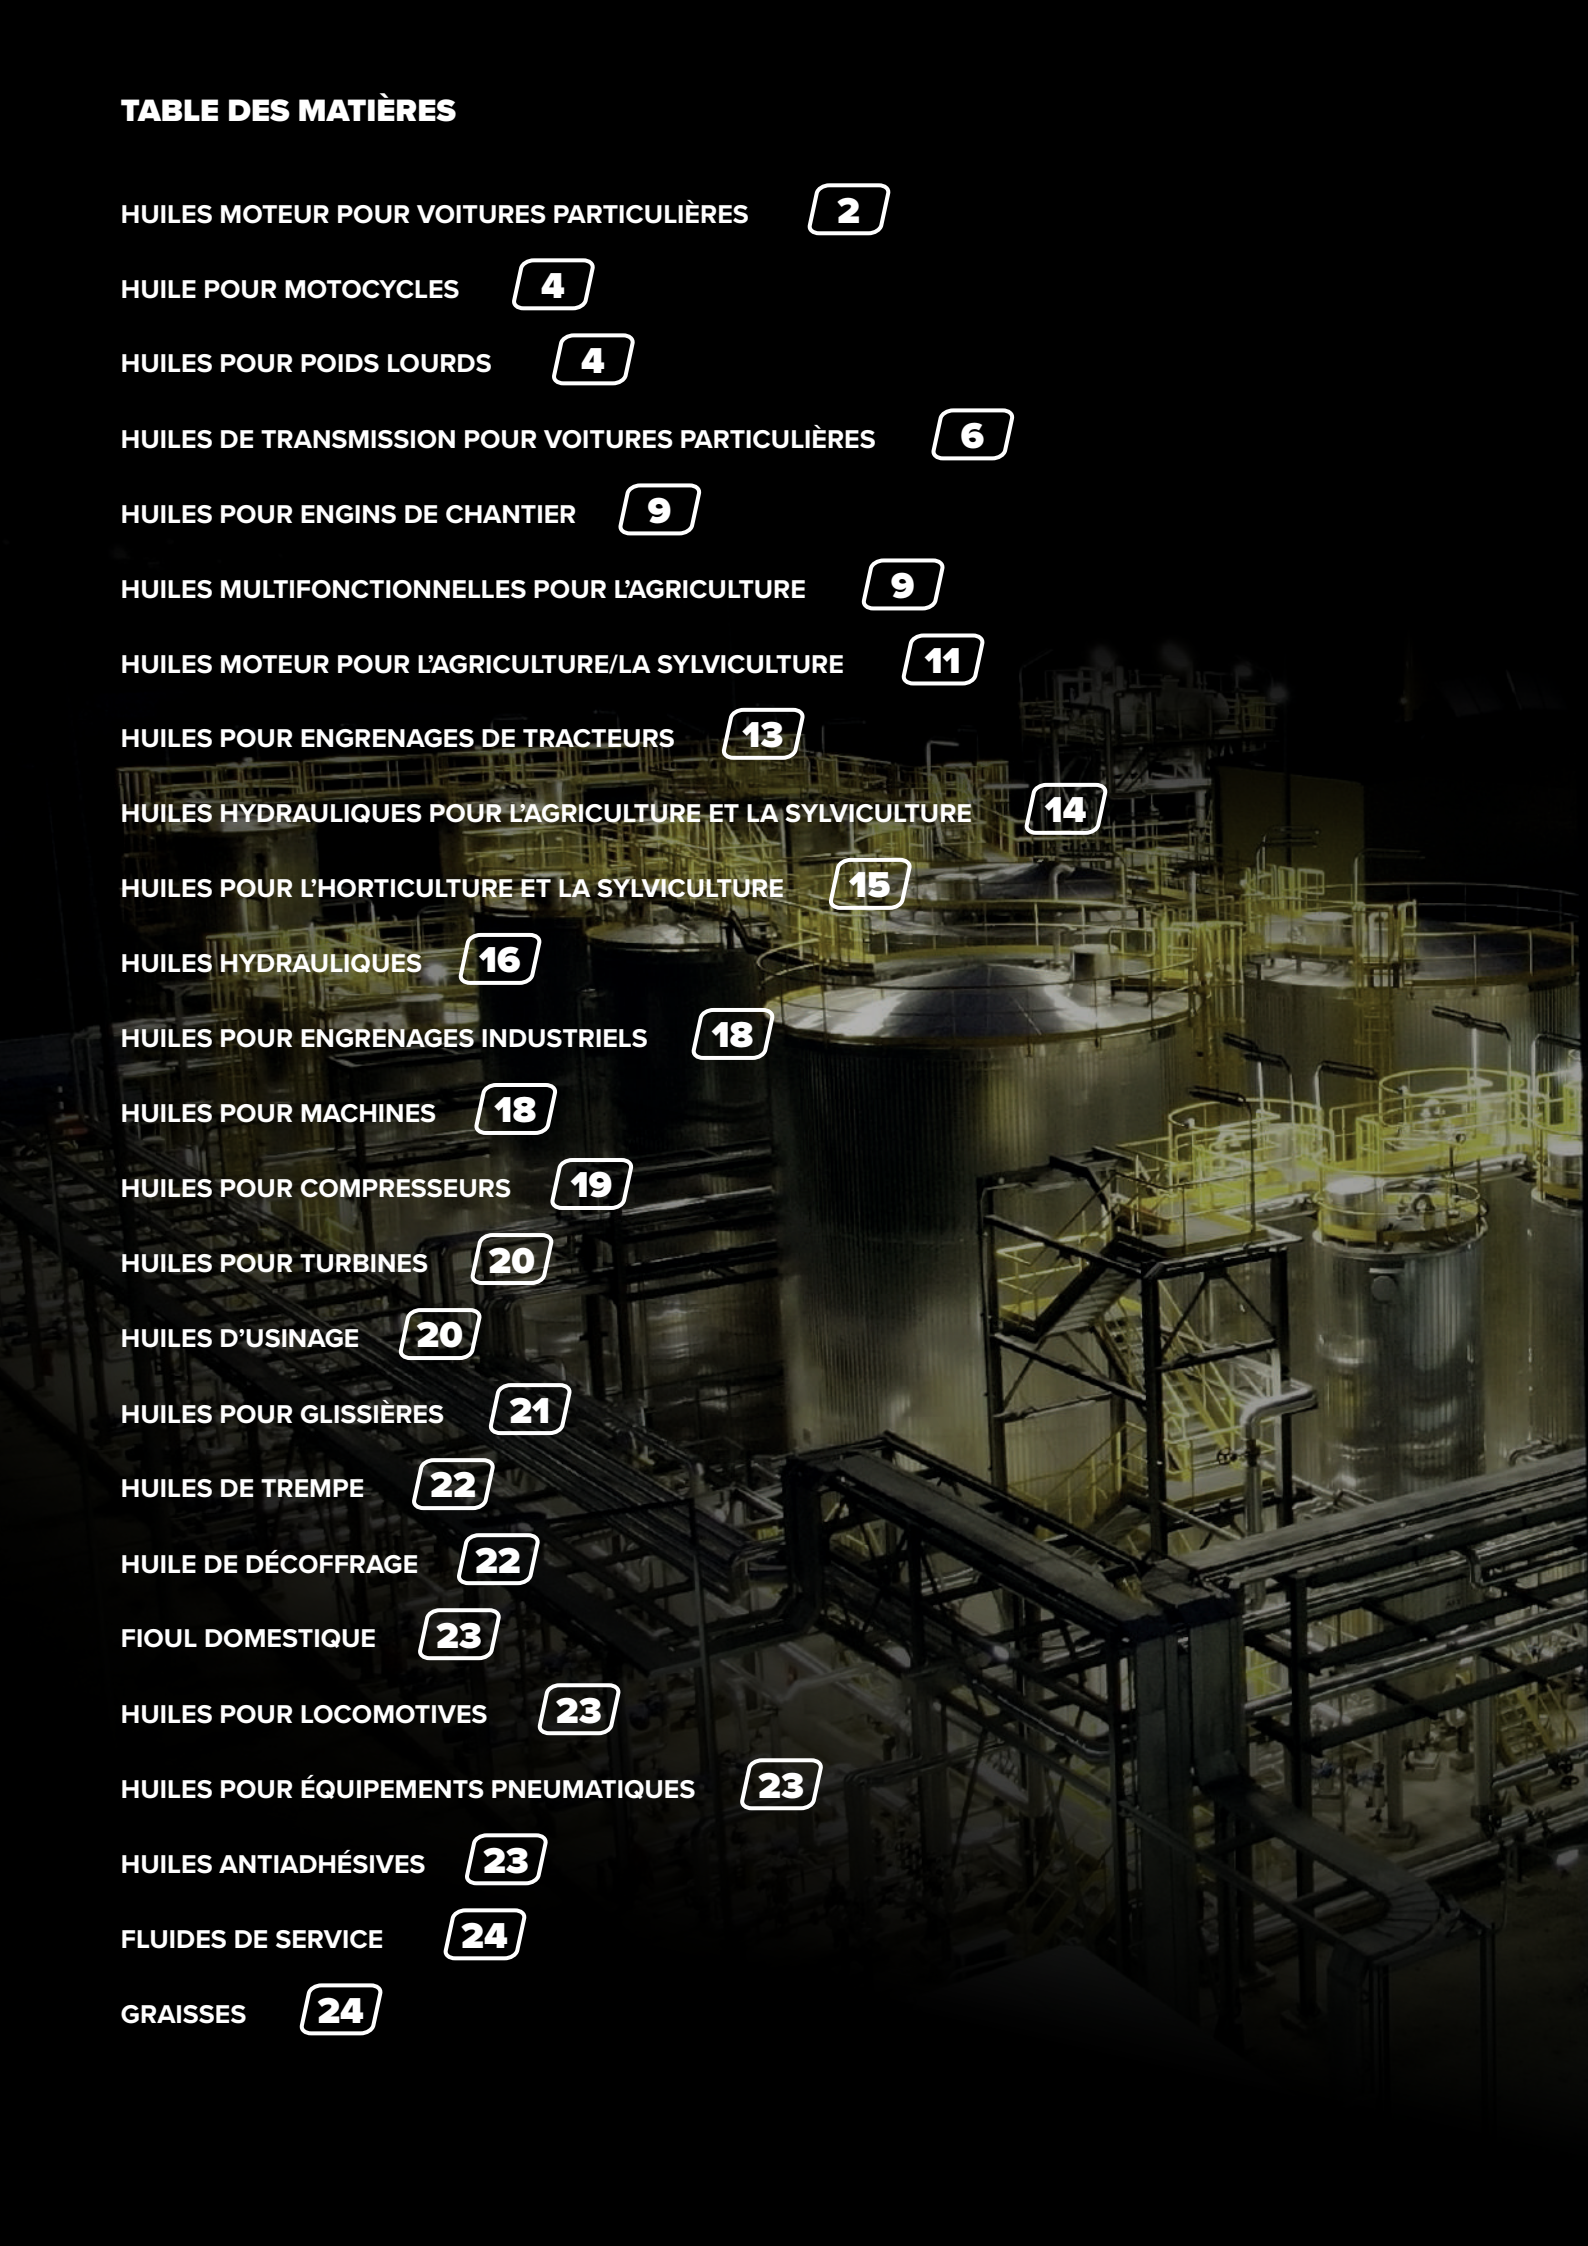

JASOL GOLD C5 0W-20 HYBRID



Spécifications:

- SAE: 0W-20
- API: SP-RC
- ACEA: C5
- ILSAC GF-6



Jasol Gold C5 0W-20 HYBRID est une huile moteur 0W-20 entièrement synthétique de haute qualité, spécialement formulée pour les moteurs essence modernes équipés d'une technologie hybride. Elle assure une excellente protection du moteur, une lubrification rapide à basse température ainsi qu'une réduction de la consommation de carburant. Elle est optimisée pour les systèmes Start-Stop et la réduction des émissions polluantes. Elle est idéale pour les véhicules conformes aux normes API SP / ILSAC GF-6A.

JASOL GOLD LL 0W-20



Spécifications:

- SAE: 0W-20
- API: SN Plus/SP
- ACEA: C5/C6
- VW 508 00/509 00
- VW TL 52577
- ILSAC GF-6A
- PORSCHE C20



Jasol Gold LL 0W-20 est une huile destinée à une utilisation toute l'année, principalement dans les moteurs modernes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers équipés de moteurs essence turbocompressés ainsi que de moteurs diesel, également turbocompressés. Elle est recommandée pour les véhicules équipés de systèmes avancés de post-traitement des gaz d'échappement, tels que les filtres à particules (GPF, DPF) et les catalyseurs.

JASOL GOLD A5/B5 0W-30



Spécifications:

- SAE: 0W-30
- API: SL
- ACEA: A5/B5
- VOLVO 95200377



Jasol Gold A5/B5 0W-30 est une formulation précise, élaborée à partir des technologies les plus récentes et d'additifs de haute performance, permettant d'exploiter au maximum la puissance du groupe motopropulseur tout en assurant une protection complète du moteur. Elle est particulièrement recommandée pour les voitures particulières de marque Volvo nécessitant l'utilisation d'une huile répondant à la norme Volvo 95200377.

JASOL GOLD FR 0W-30



Spécifications:

- SAE: 0W-30
- ACEA: C2
- PSA B71 2312



Jasol Gold FR 0W-30 protège parfaitement le moteur pendant toute sa durée d'utilisation et contribue à réduire la consommation de carburant. Sa formulation spéciale garantit une longue durée de vie et d'excellentes performances des systèmes modernes. Elle est particulièrement recommandée pour les moteurs des marques du groupe PSA (Stellantis) nécessitant la spécification PSA B71 2312.

JASOL GOLD RN 17 5W-30



Spécifications:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C3
- MERCEDES-BENZ 226.52
- RENAULT RN17



Jasol Gold RN17 5W-30 est une huile moteur synthétique conforme à la norme Renault, conçue pour répondre à l'évolution des moteurs automobiles. Un ensemble d'additifs spécialement développé, associé à des bases ultra-résistantes, a permis d'obtenir une structure de film d'huile extrêmement robuste, protégeant le système contre l'accumulation de particules solides tout en préservant le moteur de la dégradation.

JASOL GOLD C3 504.00 507.00 SN/CF 5W-30 LONGLIFE



Spécifications:

- SAE: 5W-30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C3
- MB 229.31, 229.51
- VW 504 00/ 507 00
- BMW Longlife 04
- Porsche C30
- GM Dexos 2



Jasol Gold C3 504.00 507.00 SN/CF 5W-30 Longlife est destiné à être utilisé dans les moteurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers, dans les moteurs essence modernes équipés d'un catalyseur ainsi que dans les moteurs diesel, avec ou sans turbocompresseur, équipés de filtres DPF ou de systèmes TWC. Cette huile répond aux dernières exigences Volkswagen 504 00/507 00 et peut également être utilisée dans les moteurs nécessitant le respect d'anciennes spécifications VW.

JASOL GOLD C3 SN/CF 5W-40 LONGLIFE



Spécifications:

- SAE: 5W-40
- ACEA: C3
- API: SN/SM/CF
- MB 229.31, MB 229.51
- VW 502 00/505 00/505 01
- BMW Longlife 04
- GM Dexos 2
- Renault RN 0700/RN 0710
- Ford WSS-M2C917-A
- Fiat 9.55535-S2
- Porsche A40



Jasol Gold C3 SN/CF 5W-40 Longlife est destiné à être utilisé dans les moteurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers, dans les moteurs essence modernes ainsi que dans les moteurs diesel, avec ou sans turbocompresseur, équipés de systèmes avancés de post-traitement des gaz d'échappement, tels que les filtres à particules (DPF) et les catalyseurs trois voies (TWC).

JASOL GOLD SN/CF 5W-30



Spécifications:

- SAE: 5W-30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3, MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-A/B-025
- Porsche A40
- Renault RN 0700/RN 0710



Jasol Gold SN/CF 5W-30 est destiné à être utilisé dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers équipés de moteurs essence ou diesel, à l'exception des moteurs diesel dotés de filtres à particules, ainsi que dans les moteurs alimentés au GPL, avec ou sans turbocompresseur, de conception moderne ou plus ancienne, avec ou sans catalyseur.

JASOL GOLD SN/CF 5W-40



Spécifications:

- SAE: 5W-40
- API: SN/SM/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3, MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-A/B-025
- Porsche A40
- Renault RN 0700/RN 0710



Jasol Gold SN/CF 5W-40 est destiné à être utilisé dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers équipés de moteurs essence ou diesel, à l'exception des moteurs diesel dotés de filtres à particules, ainsi que dans les moteurs alimentés au GPL, avec ou sans turbocompresseur, de conception moderne ou plus ancienne, avec ou sans catalyseur.

JASOL GOLD 5W-30 PSA



Spécifications:

- SAE: 5W-30
- API: SN/CF
- ACEA: C2/C3
- MERCEDES-BENZ 229.31, 229.51
- PSA B71 2290
- VW 505 00/505 01
- BMW LONGLIFE-04



Jasol Gold 5W-30 PSA est une huile moteur synthétique destinée à être utilisée dans les voitures particulières modernes et les véhicules utilitaires légers équipés de moteurs diesel ou de moteurs essence à allumage commandé, avec ou sans turbocompresseur, dotés de systèmes de réduction des émissions tels que les filtres DPF ou les catalyseurs TWC. Elle protège parfaitement le moteur pendant toute la durée d'utilisation de l'huile et contribue à réduire la consommation de carburant.

JASOL GOLD SL/CF 10W-40



Spécifications:

- SAE: 10W-40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- MB 229.1, MB 229.3
- VW 502 00/505 00



Jasol Gold SL/CF 10W-40 est une huile moteur semi-synthétique à base d'huiles de base hautement raffinées, enrichie de paquets d'additifs dédiés, destinée principalement aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers. Elle peut être utilisée aussi bien dans les moteurs essence que diesel équipés de catalyseurs.

JASOL GOLD SL/CF 15W-40



Spécifications:

- SAE: 15W-40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- MB 229.1
- VW 501 01/505 00



Jasol Gold SL/CF 15W-40 est destiné à la lubrification de différents types de moteurs essence et diesel, avec ou sans turbocompresseur, fonctionnant dans des conditions d'exploitation variées. Il peut également être utilisé dans les véhicules pour lesquels le constructeur recommande l'utilisation d'huiles de classe API : SH, SG, SJ.

HUILE POUR MOTOCYCLES

JASOL GOLD 4T MOTO 10W-40 SEMISYNTHETIC



Spécifications:

- SAE: 10W-40
- API: SL



Jasol Gold 4T Moto 10W-40 Semisynthetic est une huile moteur destinée à la lubrification des moteurs de moto quatre temps fortement sollicités, y compris les constructions les plus récentes, ainsi qu'à une utilisation dans les boîtes de vitesses de moto et les transmissions avec embrayage humide.

HUILES POUR POIDS LOURDS

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 5W-30 (low SAPS)



Spécifications:

- SAE: 5W-30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- MAN M3777/ M3677/ M3775/ M3477/ M3271-1
- MTU Type 3.1, Type 2.1

- Deutz DQC IV-18 LA
- Volvo VDS-4.5
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)
- Scania LDF-4

- Mack EOS-4.5
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086, CES 20081
- JASO DH-2-17/ DH-1-17/ DL-0-17
- Detroit Diesel 93K218, 93K222



Jasol Gold Truck LS CK-4 5W-30 est une huile synthétique basée sur la technologie « Low SAPS », à faible teneur en soufre et en phosphore. Elle a été conçue pour offrir une combinaison optimale d'excellentes propriétés lubrifiantes, d'une stabilité thermique élevée et d'une excellente capacité à maîtriser les dépôts lors de longs kilométrages, avec une technologie adaptée aux systèmes les plus récents tels que les filtres à particules DPF, les systèmes SCR ou EGR. Elle est destinée à être utilisée dans les camions et autobus modernes répondant aux exigences d'émissions Euro VI ou Euro V.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 10W-40 (low SAPS)



Spécifications:

- SAE: 10W-40
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- MAN M3477, M3775, M3271-1
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- Scania LA
- Mack EOS-4.5
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC-IV-18 LA
- Detroit Diesel 93K222
- Volvo VDS-4.5
- Cummins CES 20086, CES 20081
- Caterpillar ECF-3
- JASO DH-2-17



Jasol Gold Truck LS CK-4 10W-40 est une huile à teneur réduite en SAPS (faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre), spécialement destinée aux moteurs diesel répondant aux normes d'émissions les plus strictes Euro VI et Euro V. Elle est recommandée pour les camions, tracteurs routiers et autobus exploités dans les conditions les plus difficiles, avec des intervalles de vidange prolongés. La formulation utilisée garantit une compatibilité totale avec les systèmes de filtration et les catalyseurs des véhicules les plus récents comme des modèles plus anciens.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 10W-30 (low SAPS)



Spécifications:

- SAE: 10W-30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- DTFR 15C120/ 15C110 (228.52/ 228.51)
- MAN M3775
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT VI RLD-3
- MTU TYPE 3.1/ 2.1
- CUMMINS CES 20086/ CES 20092
- CATERPILLAR ECF-3
- JASO DH-2-21



Jasol Gold Truck LS CK-4 10W-30 est une huile à teneur réduite en SAPS (faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre), spécialement destinée aux moteurs diesel répondant aux normes d'émissions les plus strictes Euro VI et Euro V. Elle est recommandée pour les camions, tracteurs routiers et autobus exploités dans les conditions les plus difficiles, avec des intervalles de vidange prolongés. La formulation utilisée garantit une compatibilité totale avec les systèmes de filtration et les catalyseurs des véhicules les plus récents comme des modèles plus anciens.

JASOL GOLD TRUCK UHPD CI-4/SL 10W-40



Spécifications:

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/CH-4/CF/SL
- ACEA: E4/E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
- MTU type 3
- Deutz DQC IV-10



Jasol Gold Truck UHPD CI-4/SL 10W-40 est une huile moteur de type Ultra High Performance Diesel, assurant un fonctionnement optimal des moteurs diesel fortement sollicités. Elle est particulièrement recommandée pour les moteurs de camions, de tracteurs routiers, d'autobus, ainsi que de machines routières et d'engins de chantier. Elle assure une lubrification appropriée, y compris avec des intervalles de vidange prolongés. Elle peut également être utilisée dans les moteurs essence. Elle est idéale pour les entreprises disposant d'un parc de véhicules moderne et diversifié.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CI-4/SL 15W-40



Spécifications:

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7/E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- MTU type 2



Jasol Gold Truck SHPD CI-4/SL 15W-40 est destiné aux moteurs diesel fortement sollicités des camions, des engins de chantier lourds, des machines agricoles et des autobus. L'excellente combinaison de bases minérales et d'additifs de haute performance garantit la conformité aux normes requises : API, ACEA ainsi qu'aux spécifications des constructeurs automobiles. Pour les moteurs répondant aux exigences Euro V avec systèmes SCR ainsi que pour les moteurs de conception plus ancienne conformes aux normes Euro IV, III, II et I. Elle est également recommandée pour une utilisation avec des kilométrages prolongés.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CH-4/SL 15W-40



Spécifications:

- SAE: 15W-40
- API: CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7/E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275-1
- Volvo VDS-3
- MTU type 2



Jasol Gold Truck SHPD CH-4/SL 15W-40 est destiné aux moteurs diesel fortement sollicités des camions, des engins de chantier lourds, des machines agricoles et des autobus. L'excellente combinaison de bases minérales et d'additifs de haute performance garantit la conformité aux normes requises: API, ACEA ainsi qu'aux spécifications des constructeurs automobiles. Pour les moteurs répondant aux exigences Euro IV avec systèmes SCR ainsi que pour les moteurs de conception plus ancienne conformes aux normes Euro III, II et I. Elle est également recommandée pour une utilisation avec des kilométrages prolongés.

JASOL GOLD TRUCK CG-4/SJ 15W-40



Spécifications:

- SAE: 15W-40
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E3, A3/B3
- MAN 3275
- DTFR 15B110 (228.3)
- MTU type 2
- Volvo VDS-2



Jasol Gold Truck CG-4/SJ 15W-40 est destiné à la lubrification des moteurs diesel quatre temps de tous types, suralimentés et fortement suralimentés, fonctionnant sous faibles et fortes charges. Elle est recommandée pour les camions, les autobus, les engins de chantier et les véhicules tout-terrain pour lesquels le constructeur préconise l'utilisation d'une huile de classe CG-4/SJ. Cette huile peut également être utilisée dans les voitures particulières.

JASOL GOLD TRUCK CF-4/SG 15W-40



Spécifications:

- SAE: 15W-40
- API: CF-4/CF/SG
- ACEA: E2
- MAN 271
- MTU type 1



Jasol Gold Truck CF-4/SG 15W-40 est recommandé pour les camions, les autobus, les engins de chantier ainsi que le matériel agricole pour lesquels le constructeur préconise l'utilisation d'une huile de classe CF-4/SG. Elle peut également être utilisée dans du matériel ancien fortement usé, pour lequel des huiles de classes inférieures sont recommandées, par exemple API : CD, CE.

HUILES DE TRANSMISSION POUR VOITURES PARTICULIÈRES

JASOL GOLD GL-5 75W-80 Semisynthetic



Spécifications:

- SAE: 75W-80
- API: GL-5/GL-4
- MAN 341 Type Z4
- MAN 341 Type E3
- ZF TE-ML 02L/16K
- DAF
- Iveco
- Renault
- Volvo



Jasol Gold GL-5 75W-80 Semisynthetic est destiné à la lubrification des engrenages et des ponts arrière, en particulier des transmissions hypoides des voitures particulières, camions, autobus ainsi que des engins de terrassement et de travaux routiers fonctionnant dans des conditions très difficiles, pour lesquels le constructeur recommande l'utilisation d'une huile de classe GL-5 selon l'API.

JASOL GOLD GL-5 75W-90 Semisynthetic



Spécifications:

- SAE: 75W-90
- API: GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 16B-D, 17B



Jasol Gold GL-5 75W-90 Semisynthetic est destiné à la lubrification des engrenages et des ponts arrière, en particulier des transmissions hypoides des voitures particulières, camions, autobus ainsi que des engins de terrassement et de travaux routiers fonctionnant dans des conditions très difficiles, pour lesquels le constructeur recommande l'utilisation d'une huile de classe GL-5 selon l'API. Elle est particulièrement recommandée pour les boîtes de vitesses fabriquées par ZF.

JASOL GOLD GL-5 75W-140



Spécifications:

- SAE: 75W-140
- API: GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 19C, 21A



Jasol Gold GL-5 75W-140 Semisynthetic est destiné à la lubrification des engrenages et des ponts arrière, en particulier des transmissions hypoides des voitures particulières, camions, autobus ainsi que des engins de terrassement et de travaux routiers fonctionnant dans des conditions très difficiles, pour lesquels le constructeur recommande l'utilisation d'une huile de classe GL-5 selon l'API.

JASOL GOLD GL-5 85W-90 15F



Spécifications:

- SAE: 85W-90
- API: GL-5
- MERCEDES BENZ 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 TYPE M1
- DAF
- ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/17B/19B/21A



Jasol Gold GL-5 85W-90 15F est une huile de transmission universelle multigrade, destinée à être utilisée dans les voitures particulières, les camions, les autobus ainsi que le matériel agricole et les engins de chantier. Pour une utilisation dans les boîtes de vitesses automobiles, les ponts arrière et les transmissions finales fonctionnant dans des conditions d'exploitation difficiles, sur une large plage de températures ambiantes, lorsque l'utilisation d'une huile de classe GL-5 est requise.

JASOL GOLD GL-5 85W-140



Spécifications:

- SAE: 85W-140
- API: GL-5
- ZF TE-ML 02A, 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16BD, 17A, 17B, 19B, 21A
- Scania STO 1:0
- Volvo 1273.10



Jasol Gold GL-5 85W-140 est une huile destinée à être utilisée dans les transmissions finales et les ponts arrière des voitures particulières, des camions, des autobus ainsi que des engins de terrassement et de travaux routiers fonctionnant dans des conditions d'exploitation difficiles. Elle est également recommandée pour toutes les machines, tous les dispositifs et équipements pour lesquels le constructeur préconise l'utilisation d'une huile de classe GL-5 selon l'API.

JASOL GOLD GL-5 80W-90



Spécifications:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF



Jasol Gear Oil GL-5 80W-90 est destinée à être utilisée dans les transmissions hypoides et les ponts arrière des voitures particulières, des camions, des autobus ainsi que des engins de terrassement et de travaux routiers fonctionnant dans des conditions d'exploitation difficiles, pour lesquels le constructeur recommande l'utilisation d'une huile de classe GL-5 selon l'API.

JASOL GOLD GL-5 LS 80W-90



Spécifications:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5 Limited Slip
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A/05C/07A/08/16B/17B/19B/21A
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF



Jasol Gear Oil GL-5 80W-90 est destinée à être utilisée dans les transmissions hypoides et les ponts arrière des voitures particulières, des camions, des autobus ainsi que des engins de terrassement et de travaux routiers fonctionnant dans des conditions d'exploitation difficiles, pour lesquels le constructeur recommande l'utilisation d'une huile de classe GL-5 selon l'API. Elle convient aux véhicules fortement sollicités, aux engins de chantier ainsi qu'à d'autres dispositifs mécaniques équipés de transmissions à glissement limité, dites LS – Limited Slip.

JASOL GOLD GL-4 75W-80 Semisynthetic



Spécifications:

- SAE: 75W-80
- API: GL-4
- ZF TE-ML-02D



Jasol Gold GL-4 75W-80 Semisynthetic est destinée à être utilisée dans les transmissions manuelles automobiles ainsi que dans les ponts moteurs des voitures et autres véhicules mécaniques fonctionnant dans des conditions d'exploitation difficiles, sur une large plage de températures ambiantes, lorsque l'utilisation d'une huile de classe GL-4 et de viscosité 75W-80 est requise.

JASOL GOLD GL-4 75W-90 Semisynthetic



Spécifications:

- SAE: 75W-90
- API: GL-4
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 16B-D, 17B



Jasol Gold GL-4 75W-90 Semisynthetic est destinée à la lubrification des engrenages et des ponts arrière, en particulier des transmissions hypoides, des voitures particulières, des camions, des autobus ainsi que des engins de terrassement et de travaux routiers fonctionnant dans des conditions très difficiles, pour lesquels le constructeur recommande l'utilisation d'une huile de classe GL-4 selon l'API.

JASOL GOLD GL-4 85W-140



Spécifications:

- SAE: 85W-140
- API: GL-4



Jasol Gold GL-4 85W-140 est une huile destinée à être utilisée dans les transmissions finales et les ponts arrière des voitures particulières, des camions, des autobus ainsi que des engins de terrassement et de travaux routiers fonctionnant dans des conditions d'exploitation difficiles. Elle est également recommandée pour toutes les machines, tous les dispositifs et équipements pour lesquels le constructeur préconise l'utilisation d'une huile de classe GL-4 selon l'API.

JASOL GOLD ATF III H



Spécifications:

- GM DEXRON IIIH
- Ford Mercon
- CATERPILLAR TO-2
- VOITH H 55.6336.41 (G 607)
- ALLISON C4; ALLISON TES 389
- MB 236.1

- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C



Jasol Gold ATF III H est destinée aux transmissions automatiques des voitures particulières, des camions et des autobus pour lesquelles le constructeur recommande l'utilisation d'huiles de type DEXRON III. Elle est également recommandée pour les dispositifs d'assistance de direction ainsi que pour les embrayages hydrauliques nécessitant l'utilisation d'huiles ATF.

JASOL GOLD ATF II D



Spécifications:

- GM DEXRON IID
- Voith H55.6335xx (G 607)
- MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1
- ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C
- Allison C-4

- Caterpillar TO-2
- MB 236.5



Jasol Gold ATF II D est destinée aux transmissions automatiques des voitures particulières, des camions et des autobus pour lesquelles le constructeur recommande l'utilisation d'huiles de type DEXRON II D. Elle est également recommandée pour les dispositifs d'assistance de direction, les embrayages hydrauliques des voitures particulières et des camions ainsi que les systèmes hydrauliques nécessitant l'utilisation d'huiles de type ATF.

JASOL GOLD MULTI POWER TO-4 SAE 10W



Spécifications:

- SAE: 10W
- API: GL-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4 (TO-2)
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03C
- Eaton-Fuller
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Vickers M-2950-S
- Dana
- Euclid
- Tremac/TTC



Jasol Gold Multi Power TO-4 SAE 10W est une huile hydraulique et de transmission destinée à fonctionner dans des conditions sévères, dans les boîtes de vitesses, les transmissions Powershift, les systèmes de transmission de puissance ainsi que les systèmes d'entraînement hydraulique et de commande des engins de chantier lourds, des tracteurs et des chargeuses. Huile recommandée pour Ursus.

JASOL GOLD MULTI POWER TO-4 SAE 30



Spécifications:

- SAE: 30
- API: GL-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4 (TO-2)
- Allison C-4
- Allison TES-439
- ZF TE-ML 03C
- Eaton-Fuller
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Vickers M-2950-S Dana
- Euclid
- Tremac/TTC



Jasol Gold Multi Power TO-4 SAE 30 est une huile hydraulique et de transmission destinée à fonctionner dans des conditions sévères, dans les boîtes de vitesses, les transmissions Powershift, les systèmes de transmission de puissance ainsi que les systèmes d'entraînement hydraulique et de commande des engins de chantier lourds, des tracteurs et des chargeuses. Huile particulièrement recommandée pour New Holland.

JASOL GOLD HVI 46



Spécifications:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Gold HVI 46 est destinée aux systèmes de transmission de puissance fortement sollicités, aux systèmes d'entraînement et de commande hydraulique, aux transmissions hydrauliques ainsi qu'à d'autres mécanismes de régulation et de commande. Son indice de viscosité très élevé garantit le fonctionnement des équipements hydrauliques utilisés dans des conditions extrêmement difficiles, sous hautes pressions et sur une large plage de températures.

HUILES MULTIFONCTIONNELLES POUR L'AGRICULTURE

JASOL AGRI STOU 10W-30



Spécifications:

- SAE: 10W-30
- API: CG-4/SF, GL-4
- ACEA: E3
- John Deere: J27, J20C
- Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
- Ford: M2C 159 B/C
- FNH 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- New Holland 820092001/2/3
- New Holland MAT 3525, MAT 3526



Jasol Agri STOU 10W-30 est une huile multifonctionnelle moderne de type STOU (Super Tractor Oil Universal), destinée à fonctionner dans des conditions d'exploitation difficiles dans les équipements agricoles et les engins de chantier modernes. Elle assure une protection exceptionnelle des moteurs diesel, des transmissions manuelles, ainsi que des systèmes hydrauliques et des freins immergés.

JASOL AGRI STOU 10W-40



Spécifications:

- SAE: 10W-40
- API: CG-4/SF, GL-4
- ACEA: E3
- John Deere: J27, J20C
- Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
- Ford: M2C 159 B/C
- FNN 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- New Holland 820092001/2/3
- New Holland MAT 3525, MAT 3526



Jasol Agri STOU 10W-40 est une huile multifonctionnelle de type STOU (Super Tractor Oil Universal), destinée à fonctionner dans des conditions d'exploitation très difficiles dans les équipements agricoles et les engins de chantier. Elle assure une protection exceptionnelle des moteurs diesel, des transmissions manuelles, ainsi que des systèmes hydrauliques et des freins immergés.

JASOL AGRI UTTO 10W-30



Spécifications:

- SAE: 10W-30
- API: GL-4
- Massey Ferguson CMS M 1143
- Ford M2C, 134D, 159B/C
- John Deere J27, J20C
- New Holland MAT 3525, MAT 3526
- New Holland 82009201/2/3



Jasol Agri UTTO 10W-30 est une huile multigrade multifonctionnelle de type Universal Tractor Transmission Oil, destinée à la lubrification de différents types de transmissions utilisées dans les équipements agricoles, les engins de chantier et les équipements industriels (boîtes de vitesses, transmissions finales, boîtiers de direction, différentiels), ainsi que des systèmes hydrauliques fortement sollicités, dans le respect des recommandations des fabricants de machines et de véhicules. Elle peut être utilisée dans les tracteurs dont la transmission manuelle, les ponts, les équipements hydrauliques et les « freins immergés » sont lubrifiés par un seul circuit d'huile.

JASOL AGRI UTTO 10W-40



Spécifications:

- SAE: 10W-40
- API: GL-4
- Massey Ferguson CMS M 1143
- Ford M2C, 134D, 159B/C
- John Deere J27, J20C
- New Holland MAT 3525, MAT 3526
- New Holland 82009201/2/3



Jasol Agri UTTO 10W-40 est une huile multigrade multifonctionnelle de type Universal Tractor Transmission Oil, assurant une excellente protection contre l'usure et la corrosion, ainsi qu'une réduction de la formation de dépôts et de boues. Elle est destinée à la lubrification de différents types de transmissions utilisées dans les équipements agricoles, les engins de chantier et les équipements industriels (boîtes de vitesses, transmissions finales ou boîtiers de direction, différentiels), ainsi que des systèmes hydrauliques fortement sollicités, dans le respect des recommandations des fabricants de machines et de véhicules.

JASOL AGRI BOX 26



Spécifications:

- ISO VG: 46
- DIN 51524 part 3 HVLP
- AFNOR NF E 48-603 (HV)
- U.S. Steel 127
- U.S. Steel 224



Jasol Agri Box 26 est destiné à la lubrification des systèmes hydrauliques fonctionnant dans des conditions d'exploitation sévères. Il peut également être utilisé dans les boîtes de vitesses hydromécaniques, les mécanismes d'assistance de direction des véhicules mécaniques ainsi que dans certains systèmes hydrocinétiques.

JASOL AGRI U



Spécifications:

- API: GL-4
- DIN 51 524 part 2 HLP
- Ford: M2C 134D
- Case New Holland MAT 3525
- John Deere: J20C
- Massey Ferguson: CMS M1135, M1143, M1145
- ZF TE ML 06A/06B/06C/07B



Jasol Agri U est une huile hydraulique et de transmission universelle destinée à être utilisée dans les boîtes de vitesses, les systèmes de transmission de puissance ainsi que les systèmes de transmission et hydrauliques. Elle sert à la lubrification du système d'entraînement, y compris avec des freins dits « immergés », ainsi que de fluide de service dans les systèmes hydrauliques des tracteurs et des machines agricoles.

JASOL AGRI TRACTOR OIL EXTRA 10W-40



Spécifications:

- SAE: 10W-40
- API: CJ-4/CI-4/CH-4
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- MAN M 3477/3575
- DTFR 15C110, 15C100 (228.51/228.31)
- Renault VII RLD-3
- Volvo VDS-4
- Mack EO-O Premium Plus, EO-N Premium
- CUMMINS CES 2008
- Caterpillar ECF-3
- MTU Category 2.1



Jasol Agri Tractor Oil Extra 10W-40 est une huile moteur de haute qualité à teneur réduite en SAPS (faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre), spécialement développée pour les moteurs diesel modernes. Elle convient parfaitement aux machines agricoles et aux engins de chantier, tout en répondant aux normes strictes d'émissions Euro VI et Euro V. Elle assure une réduction des dépôts, une durée de vie prolongée du filtre à particules (DPF), ainsi qu'une lubrification optimale et une stabilité thermique dans diverses conditions d'exploitation.

JASOL AGRI TRACTOR OIL MAX 10W-40



Spécifications:

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/CH-4/CF/SL
- ACEA: E4/E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
- MTU type 3
- Deutz DQC IV-10



Jasol Agri Tractor Oil Max 10W-40 est une huile moteur de haute qualité de type Ultra High Performance Diesel (UHPD), développée pour les machines agricoles et les engins de chantier soumis à une exploitation intensive. Sa formule avancée assure une protection maximale du moteur, en réduisant efficacement l'usure et en empêchant la formation de dépôts. Grâce à son excellente stabilité thermique et à sa résistance à l'oxydation, elle prolonge la durée de vie du groupe motopropulseur, tandis que ses propriétés lubrifiantes garantissent un fonctionnement efficace même dans des conditions extrêmes.

JASOL AGRI TRACTOR OIL NORMAL 15W-40



Spécifications:

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7/E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- MTU type 2



Jasol Agri Tractor Oil Normal 15W-40 est une huile moteur de haute qualité destinée aux moteurs diesel fortement sollicités utilisés dans les machines routières, agricoles et de chantier, ainsi que dans les camions et les autobus. Elle convient parfaitement aux moteurs modernes répondant aux normes d'émissions Euro V avec systèmes SCR, ainsi qu'aux conceptions plus anciennes conformes aux normes Euro IV, III, II et I. Grâce à sa formule, elle assure une protection efficace du moteur, une réduction des dépôts ainsi qu'une lubrification optimale, même dans des conditions d'exploitation difficiles.

JASOL AGRI TRACTOR OIL SIMPLE 15W-40



Spécifications:

- SAE: 15W-40
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E3, A3/B3
- MAN M 3275
- DTFR 15B110 (228.3)
- Volvo VDS-2
- MTU type 2



Jasol Agri Tractor Oil Simple 15W-40 est une huile moteur polyvalente pour moteurs diesel quatre temps, aussi bien suralimentés que fortement suralimentés. Idéale pour les machines agricoles et les engins de chantier fonctionnant sous charges variables, elle assure une lubrification optimale, réduit l'usure du moteur et protège contre les dépôts. Grâce à sa formule, elle accroît la fiabilité et la durée de vie des groupes motopropulseurs, tout en offrant d'excellentes performances en exploitation intensive.

JASOL AGRI CD 15W-40



Spécifications:

- SAE: 15W-40
- API: CD



Jasol Agri CD 15W-40 est destiné à la lubrification de moteurs diesel quatre temps de différents types, atmosphériques ou suralimentés, fonctionnant sous faibles et fortes charges. Il est également recommandé pour les moteurs fortement usés. L'huile moteur Jasol Agri CD 15W-40 est miscible et interchangeable avec des huiles de classe de viscosité et de qualité similaires.

JASOL AGRI CD 10W



Spécifications:

- SAE: 10W
- API: CD



Jasol Agri CD 10W est destinée à la lubrification de moteurs diesel de différents types, atmosphériques ou suralimentés, fonctionnant sous faibles et fortes charges. Il est également recommandé pour les moteurs fortement usés. Elle peut également être utilisée dans les systèmes hydrauliques des véhicules lorsque l'utilisation de ce type d'huile est requise. L'huile moteur Jasol Agri CD 10W est miscible et interchangeable avec des huiles de classe de viscosité et de qualité similaires.

JASOL AGRI CC 15W-40



Spécifications:

- SAE: 15W-40
- API: CC



Jasol Agri CC 15W-40 est destinée à la lubrification de moteurs diesel quatre temps de différents types, atmosphériques ou suralimentés, fonctionnant sous charges thermiques et mécaniques moyennes. Il est également recommandé pour les moteurs fortement usés. L'huile moteur Jasol Agri CC 15W-40 est miscible et interchangeable avec des huiles de classe de viscosité et de qualité similaires.

JASOL AGRI CC 40



Spécifications:

- SAE: 40
- API: CC



Jasol Agri CC 40 est destinée à la lubrification de moteurs diesel de différents types, atmosphériques ou suralimentés, fonctionnant sous charges thermiques et mécaniques moyennes. L'huile moteur Jasol Agri CC 40 est miscible et interchangeable avec des huiles de classe de viscosité et de qualité similaires.

JASOL AGRI CC 30



Spécifications:

- SAE: 30
- API: CC



Jasol Agri CC 30 est destinée à la lubrification de moteurs diesel de différents types, atmosphériques ou suralimentés, fonctionnant sous charges thermiques et mécaniques moyennes. L'huile moteur Jasol Agri CC 30 est miscible et interchangeable avec des huiles de classe de viscosité et de qualité similaires.

JASOL AGRI CB/SC 15W-40



Spécifications:

- SAE: 15W-40
- API: CB/SC



Jasol Agri CB/SC 15W-40 est destinée à la lubrification de moteurs diesel quatre temps atmosphériques fonctionnant sous charges légères et modérées. Elle est recommandée pour les moteurs diesel de types anciens lorsque le constructeur préconise l'utilisation d'huiles de classe de qualité selon l'API : CB. Elle peut également être utilisée pour la lubrification des moteurs essence de types anciens lorsque le constructeur préconise l'utilisation d'huiles de classe de qualité SC selon l'API. L'huile moteur Jasol Agri CB/SC 15W-40 est miscible et interchangeable avec des huiles de classe de viscosité et de qualité similaires.

JASOL AGRI CB 40



Spécifications:

- SAE: 40
- API: CB



Jasol Agri CB 40 est destinée à la lubrification de moteurs diesel de différents types atmosphériques, fonctionnant sous faibles charges thermiques et mécaniques. Elle est recommandée pour les moteurs de types anciens pour lesquels le constructeur préconise l'utilisation d'huiles de classe API: CB. Jasol Agri CB 40 est miscible et interchangeable avec des huiles de classe de viscosité et de qualité similaires.

JASOL AGRI LUX 10



Spécifications:

- SAE: 30
- API: SA
- PN-73/C-96085



Jasol Agri LUX 10 est une huile moteur destinée aux points de friction ne nécessitant pas l'utilisation d'huiles contenant des additifs de performance. Elle peut être utilisée comme huile pour machines partout où il est nécessaire de maintenir un film d'huile entre les surfaces de friction.

HUILES DE TRANSMISSION POUR TRACTEURS

JASOL AGRI GL-5 90 LS



Spécifications:

- SAE: 90
- API: GL-5 Limited Slip
- MIL-L-2105D
- Volvo 97310
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C



Jasol Agri GL-5 90 LS est une huile de transmission universelle multigrade destinée aux transmissions manuelles automobiles. Cette huile garantit une capacité élevée de transmission des charges ainsi que d'excellentes propriétés lubrifiantes et anti-usure. Elle est particulièrement recommandée pour la lubrification des boîtes de vitesses et des transmissions finales des voitures particulières, des camions, des autobus, des engins de chantier et du matériel agricole, ainsi que d'autres dispositifs mécaniques équipés de transmissions à glissement limité, dites LS – Limited-Slip.

JASOL AGRI GL-4 80W-90



Spécifications:

- SAE: 80W-90
- API: GL-4
- MB 235.1
- MIL-L-2105
- MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A



Jasol Agri GL-4 80W-90 est une huile destinée à être utilisée dans les transmissions hypoides des voitures particulières, des camions, des autobus ainsi que des engins de terrassement et de travaux routiers fonctionnant dans des conditions d'exploitation difficiles. Elle est également recommandée pour toutes les machines, tous les dispositifs et équipements pour lesquels le constructeur préconise l'utilisation d'une huile de classe GL-4 selon l'API.

JASOL AGRI 6



Spécifications:

- SAE: 80W
- API: GL-4
- MAN 341 Type Z2
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A



Jasol Agri 6 est destiné à être utilisé dans les transmissions hypoides des voitures particulières, des camions, des autobus ainsi que des engins de terrassement et de travaux routiers fonctionnant dans des conditions moyennement sollicitées, lorsque le constructeur recommande l'utilisation d'une huile de classe GL-4 selon l'API.

HUILES HYDRAULIQUES POUR L'AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE

JASOL AGRI HV 46



Spécifications:

- PN-EN ISO: 6743-4
- PN-ISO: 3448 VG: 46
- PN-ISO: 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Agri HV 46 est destiné à fonctionner dans des conditions difficiles et très difficiles, c'est-à-dire sous hautes pressions et à des températures variables. Il se caractérise par un indice de viscosité élevé. Un niveau approprié de propriétés anti-usure, une excellente filtrabilité ainsi qu'une stabilité élevée assurent une exploitation optimale.

JASOL AGRI HL 46



Spécifications:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46
- PN-ISO: 11158 HL
- DIN 51 524 part 1 HL



Jasol Agri HL 46 est destinée aux systèmes de transmission de puissance légèrement et moyennement sollicités ainsi qu'aux systèmes d'entraînement et de commande hydraulique des équipements à entraînement hydrostatique fonctionnant dans des conditions de température modérées. Grâce à un paquet d'additifs sélectionné de manière optimale, elle protège le système contre la corrosion et réduit les traces d'usure.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL Semisynthetic TC RED



Spécifications:

- API: TC
- ISO: L-EGC
- JASO: FC



Jasol Garden 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Red est une huile semi-synthétique pour moteurs deux temps, caractérisée par une émission de fumée exceptionnellement faible, pouvant être utilisée dans les moteurs de tronçonneuses, de scies à chaîne thermiques, de débroussailluses ainsi que dans tout type d'équipement de jardinage équipé de moteurs deux temps. Elle se mélange parfaitement au carburant et peut être utilisée notamment dans les équipements Stihl, Husqvarna, Stiga ainsi que ceux d'autres fabricants. L'huile peut être dosée directement dans le réservoir de carburant à raison de 2% par rapport au carburant 1:50/, sauf recommandation contraire du fabricant du moteur.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL Semisynthetic TC GREEN



Spécifications:

- API: TC
- ISO: L-EGC
- JASO: FC



Jasol Garden 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Green est une huile semi-synthétique pour moteurs deux temps, caractérisée par une émission de fumée exceptionnellement faible, pouvant être utilisée dans les moteurs de tronçonneuses, de scies à chaîne thermiques, de débroussailluses ainsi que dans tout type d'équipement de jardinage équipé de moteurs deux temps. Elle se mélange parfaitement au carburant et peut être utilisée notamment dans les équipements Stihl, Husqvarna, Stiga ainsi que ceux d'autres fabricants. L'huile peut être dosée directement dans le réservoir de carburant à raison de 2% par rapport au carburant 1:50/, sauf recommandation contraire du fabricant du moteur.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL TA/TB (Mixol)



Spécifications:

- API: TA/TB
- JASO: FB
- ISO: L ETA/ETB



Jasol Garden 2T Stroke Oil TA/TB est destinée aux moteurs refroidis par air et par eau. Cette huile peut être utilisée dans les moteurs de tronçonneuses thermiques, de scies à chaîne thermiques ainsi que dans tout type d'équipement de jardinage équipé de moteurs deux temps. L'huile peut être versée directement dans le réservoir de carburant dans un rapport de 1:50 par rapport au carburant, sauf recommandation contraire du fabricant du moteur.

JASOL AGRI ECO OLEJ DO PIŁ



Jasol Agri Eco Olej Do Pił est une huile destinée à la lubrification des systèmes de coupe et des guides de scies mécaniques utilisés dans l'exploitation forestière, l'arboriculture fruitière ainsi que les travaux domestiques. Cette huile assure une protection optimale contre la corrosion et l'usure abrasive, ainsi qu'une très bonne adhérence aux pièces mobiles de l'appareil et à la chaîne de coupe.

JASOL AGRI BIO OLEJ DO PIŁ



Spécifications:

- TEST BIODEGRADOWALNOŚCI OECD 301F;
OECD 301C MITI Z WYNIKAMI 63,7%
- ISO VG: 68



Jasol Agri Bio Olej Do Pił est une huile biodégradable destinée à la lubrification des systèmes de coupe et des guides de scies mécaniques utilisés dans l'exploitation forestière, l'arboriculture fruitière ainsi que les travaux domestiques.

JASOL GARDEN OIL SAE 30



Spécifications:

- SAE: 30
- API: SG/CD



Jasol Garden Oil SAE 30 est une huile de haute qualité dont la technologie a été spécialement développée pour les moteurs quatre temps des équipements de jardinage tels que les tondeuses, motoculteurs, etc. Jasol Garden Oil SAE 30 est une huile monograde destinée à une utilisation en période estivale.

JASOL GARDEN OIL SAE 10W-30



Spécifications:

- SAE: 10W-30
- API: SG/CD



Jasol Garden Oil SAE 10W-30 est une huile de haute qualité dont la technologie a été spécialement développée pour les moteurs quatre temps des équipements de jardinage tels que les tondeuses, motoculteurs, charrues, etc. Jasol Garden Oil SAE 10W-30 est une huile multigrade qui offre d'excellentes propriétés d'utilisation, telles que la protection contre la corrosion, la prévention de la formation de dépôts à haute température, et garantit un film lubrifiant optimal dans des conditions de fortes sollicitations thermiques et mécaniques.

HUILES HYDRAULIQUES

JASOL PREMIUM HYDRAULIC HVI



Spécifications:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 11158:2012 L-HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Premium Hydraulic HVI 32, 46, 68 sont destinées aux systèmes de transmission de puissance fortement sollicités ainsi qu'aux systèmes d'entraînement et de commande hydraulique, aux transmissions hydrauliques et à d'autres mécanismes de régulation et de commande. Son indice de viscosité très élevé garantit le fonctionnement des équipements hydrauliques utilisés dans des conditions extrêmement difficiles, sous hautes pressions et sur une large plage de températures.

JASOL HYDRAULIC HV



Spécifications:

- PN-EN ISO: 6743-4
- PN-ISO: 3448 VG: 15-100
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

Conditionnements disponibles:

JASOL Hydraulic	KG	5L	10L	20L	30L	60L	200L
HV 15		✓		✓			✓
HV 22		✓		✓			✓
HV 32	✓	✓		✓		✓	✓
HV 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HV 68	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HV 100							✓

Jasol Hydraulic HV 15-100 est destiné à fonctionner dans des conditions difficiles et très difficiles, c'est-à-dire sous hautes pressions et à des températures variables. Il se caractérise par un indice de viscosité élevé. Un niveau approprié de propriétés anti-usure, une excellente filtrabilité ainsi qu'une stabilité élevée assurent une exploitation optimale.

JASOL HYDRAULIC HV ZINC FREE



Spécifications:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46-68
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Hydraulic HV 46, 68 Zinc Free sont des huiles hydrauliques sans zinc destinées à fonctionner dans des conditions difficiles et très difficiles, c'est-à-dire sous hautes pressions et à des températures variables. Elles se caractérisent par un indice de viscosité élevé. Un niveau approprié de propriétés anti-usure, une excellente filtrabilité ainsi qu'une stabilité élevée assurent une exploitation optimale. Elles sont parfaitement adaptées à une utilisation dans des conditions atmosphériques variées. Leur nouvelle formule offre des propriétés d'exploitation nettement améliorées.

JASOL HYDRAULIC HLP-D



Spécifications:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 22-68



Jasol Hydraulic HLP-D 22-68 sont destinées aux systèmes hydrauliques fixes et mobiles de machines et d'équipements fonctionnant dans des conditions de travail modérées et difficiles, ainsi qu'aux applications présentant un risque de contamination du système par de l'eau ou de la vapeur d'eau condensée. Elles contiennent des additifs détergents-dispersants appropriés.

JASOL HYDRAULIC HM/HLP



Spécifications:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 22-100
- PN-ISO 11158 HM
- DIN 51 524 part 2 HLP

Conditionnements disponibles:

JASOL Hydraulic	KG	5L	20L	60L	200L
HM/HLP 22	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 32	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 46	✓	✓	✓	✓	✓
HM/HLP 68	✓		✓		✓
HM/HLP 100	✓		✓		✓

Jasol Hydraulic HM/HLP 15-150 sont destinées aux systèmes de transmission de puissance moyennement et fortement sollicités ainsi qu'aux systèmes d'entraînement et de commande hydraulique, aux transmissions hydrauliques et à d'autres mécanismes de régulation et de commande, dans lesquels les conditions de travail sont difficiles et où règnent une température et une humidité élevées.

JASOL HYDRAULIC HM/HLP ZINC FREE



Spécifications:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 32-46
- PN-ISO 11158 HM/HLP
- DIN 51 524 part 2 HLP

Conditionnements disponibles:

JASOL Hydraulic	20L	200L
HM/HLP 32 Zinc Free		✓
HM/HLP 46 Zinc Free	✓	✓

Jasol Hydraulic HM/HLP 32 et 46 Zinc Free sont des huiles hydrauliques sans zinc destinées aux systèmes de transmission de puissance moyennement et fortement sollicités ainsi qu'aux systèmes d'entraînement et de commande hydraulique, aux transmissions hydrauliques et à d'autres mécanismes de régulation et de commande, dans lesquels les conditions de travail sont difficiles et où règnent une température et une humidité élevées. Leur nouvelle formule garantit une durée de vie plus longue par rapport aux huiles hydrauliques minérales standard.

JASOL HYDRAULIC HL



Spécifications:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 15-150
- PN-ISO: 11158 HL
- DIN 51 524 part 1 HL

Conditionnements disponibles:

JASOL Hydraulic	KG	1L	5L	10L	20L	30L	60L	200L
HL 15	✓		✓		✓			✓
HL 22					✓			✓
HL 32	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HL 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HL 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HL 100	✓		✓		✓			✓
HL 150	✓		✓		✓			✓

Jasol Hydraulic HL 15-150 sont destinées aux systèmes de transmission de puissance légèrement et moyennement sollicités ainsi qu'aux systèmes d'entraînement et de commande hydraulique des équipements à entraînement hydrostatique fonctionnant dans des conditions de température modérées. Grâce à un paquet d'additifs sélectionné de manière optimale, elle protège le système contre la corrosion et réduit les traces d'usure.

JASOL HYDRAULIC BIO HETG 46



Spécifications:

- PN-ISO 3448 VG: 46
- ISO 6743-4 HETG
- ISO 15380



Jasol Hydraulic BIO HETG 46 est une huile hydraulique biodégradable destinée aux systèmes hydrauliques hydrostatiques industriels et mobiles, lorsqu'il existe un risque potentiel de rejet de l'huile dans l'environnement, notamment dans les systèmes hydrauliques de machines et d'équipements utilisés dans la sylviculture, l'agriculture et le bâtiment; les constructions et équipements navals; ainsi que les machines et équipements industriels.

HUILES POUR ENGRENAGES INDUSTRIELS

JASOL GearTrans SP-CLP



Spécifications:

- DIN 51 517, part 3 CLP
- ISO-L- CKC; ISO-L-CKD
- PN-ISO 3448 VG: 68-680
- PN-EN ISO 6743-6 Grupa C
- AGMA 9005-E02
- U.S. Steel 224, 222, 223

Conditionnements disponibles:

JASOL GearTrans	KG	5L	20L	30L	200L
SP-CLP 68	✓		✓		✓
SP-CLP 100	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 150	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 220	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 320	✓	✓	✓		✓
SP-CLP 460	✓	✓	✓		✓
SP-CLP 680	✓		✓		✓

Jasol Gear Trans SP/CLP 68-680 sont destinées à la lubrification des transmissions mécaniques fortement sollicitées d'équipements industriels, transmettant souvent des charges de choc, par exemple dans les engins de chantier, les machines utilisées dans l'industrie extractive ainsi que dans d'autres équipements, à des températures de fonctionnement allant jusqu'à 120°C. Elles sont utilisées dans les transmissions nécessitant des huiles présentant une résistance accrue du film lubrifiant aux charges.

JASOL GearTrans



Spécifications:

- DIN 51 517, part 1 C, part 2 CL
- ISO 12 925-1: CKC
- ISO 3448 VG: 68-460



Jasol Gear Trans 68-460 sont destinées à la lubrification des transmissions mécaniques moyennement sollicitées d'équipements industriels, d'engins de chantier, de machines utilisées dans l'industrie extractive, de machines-outils ainsi que d'autres équipements, à des températures de fonctionnement ne dépassant pas 100°C.

HUILES POUR MACHINES

JASOL AN



Spécifications:

- PN-EN-ISO 6743-1
- L-AN ISO 3448 VG: 10-150
- DIN 51 501 L-AN
- PN-85/C-96070

Conditionnements disponibles:

JASOL AN	KG	5L	20L	200L
10			✓	
15			✓	✓
22	✓		✓	✓
32	✓		✓	✓
46	✓	✓	✓	✓
68	✓	✓	✓	✓
100			✓	✓
150			✓	✓

Jasol AN 10-150 est une huile minérale pour machines destinée à la lubrification des éléments de travail légèrement ou moyennement sollicités des machines et équipements industriels, des roulements et paliers lisses, des glissières, des broches ainsi que des transmissions mécaniques ouvertes, partout où l'utilisation d'additifs fonctionnels n'est pas requise.

JASOL Jasovel 19



Spécifications:

- PN-ISO 6743-1: 2009, CZ.1 GRUPA A (układy smarowania przelotowego)
- PN-ISO 6743-2:2009, CZ.2 GRUPA F (wrzeciona, łożyska i sprzęgła współpracujące)
- PN ISO 3448 VG-10

20

Jasovel 19 est une huile à base d'huiles minérales destinée à la lubrification par circulation et par bain des éléments à grande vitesse des machines-outils, des machines textiles ainsi que d'autres éléments de précision des équipements, conformément aux instructions de lubrification.

JASOL Jasovel 9



Spécifications:

- PN-ISO 6743-1: 2009, CZ.1 GRUPA A (układy smarowania przelotowego)
- PN-ISO 6743-2:2009, CZ.2 GRUPA F (wrzeciona, łożyska i sprzęgła współpracujące)
- PN ISO 3448 VG-6

20

Jasovel 9, à base d'huiles minérales, est utilisé pour la lubrification dans les systèmes par circulation et par immersion des pièces à grande vitesse des machines-outils, des machines textiles ainsi que d'autres éléments de précision des équipements, conformément aux recommandations de lubrification.

HUILES POUR COMPRESSEURS

JASOL Compressor OIL L-DAB



Spécifications:

- DIN 51 506: VD-L, VC-L
- ISO 6743/3A: L-DAB
- ISO 3448: VG: 68-100
- PN-91/C-96073



Jasol Compressor Oil L-DAB 68, 100 sont destinées à la lubrification goutte à goutte des compresseurs d'air à pistons, rotatifs et à palettes fonctionnant dans des conditions de travail moyennes. Elles assurent une bonne protection contre la corrosion et une stabilité thermique élevée.

JASOL Compressor OIL L-DAA



Spécifications:

- DIN 51 506: VB-L, VC
- ISO 6743/3A: L-DAA
- ISO 3448: VG: 46-100
- PN-91/C-96073

Conditionnements disponibles:

JASOL Compressor Oil L-DAA	KG	1L	5L	20L	200L
46		✓	✓	✓	
68		✓	✓	✓	
100	✓	✓	✓	✓	✓

Jasol Compressor Oil L-DAA 46, 68, 100 sont destinées à la lubrification goutte à goutte des compresseurs d'air à pistons, rotatifs et à palettes fonctionnant dans des conditions de travail légères. Huile minérale pour compresseurs, formulée avec un paquet d'additifs dédié.

JASOL Turbine OIL TU



Spécifications:

- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 8068:2009
- ISO 6743/5:1988. L-TSA
- DIN 51 515 part 1
- PN-91/C-96099/15



Jasol Turbine Oil TU 32–68 sont destinées à la lubrification et au refroidissement des paliers axiaux et radiaux des turbines à vapeur, à gaz et hydrauliques. Elles peuvent également être utilisées comme fluides hydrauliques dans les systèmes de régulation et d'alimentation en huile des couples de frottement, des transmissions, des manchons d'accouplement ainsi que d'autres équipements auxiliaires.


HUILES D'USINAGE

JASOL Metal Working Fluid 12ES



Spécifications:

- PN-90/C-96099
- ISO 6743/7 - MAA, MAF, MAG
- DIN 51 385 no. SEMW



Jasol Metal Working ES-12 est un concentré à forte teneur en huile formant des émulsions laiteuses. Sous forme d'émulsion aqueuse réfrigérante et lubrifiante, il est utilisé pour l'usinage de l'acier, de la fonte, des métaux non ferreux et de leurs alliages. Les émulsions de l'huile Jasol Metal Working ES-12 doivent être préparées avec de l'eau d'une dureté ne dépassant pas 15 °N. Les concentrations de service recommandées pour l'émulsion à base de JASOL Metal Working ES-12, selon le type d'usinage et le matériau usiné, sont les suivantes: rectification (3 à 5 %), tournage, fraisage, perçage, alésage (5 à 10 %), taraudage/filetage (10 à 15 %).

JASOL Metal Working ACP I



Spécifications:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working ACP I est destiné au tournage de forme de l'acier, de la fonte, des alliages de cuivre et d'aluminium, sous fortes pressions spécifiques et à grande vitesse de coupe. Il est recommandé pour l'usinage des dentures par mortaisage, pour l'alésage à l'aide d'alésoirs multi-arêtes ainsi que pour le filetage.

JASOL Metal Working ACP II



Spécifications:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working ACP II est destiné au fraisage périphérique, à l'alésage de l'acier, des alliages de cuivre et d'aluminium à l'aide d'alésoirs multi-arêtes, au filetage des alliages de cuivre ainsi qu'au galetage, au décolletage, au brochage et au poussage.

JASOL Metal Working ACP III



Spécifications:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working ACP III est destiné au forage profond dans l'acier, la fonte et les alliages de cuivre, ainsi qu'à une utilisation sur machines-outils automatiques. Il est utilisé partout où une huile d'usinage à viscosité élevée est requise.

JASOL Metal Working 22 S (sulfofrezol)



Spécifications:

- ISO-6743/7 L-MHD
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working 22-S (équivalent de Sulfofrezol) est destiné à l'usinage par enlèvement de copeaux de l'acier et de la fonte, à des vitesses de coupe élevées et à des températures élevées de l'arête de coupe. Il est particulièrement recommandé pour l'usinage par enlèvement de copeaux des aciers à haute résistance ainsi que des aciers réfractaires.

HUILES POUR GLISSIÈRES

JASOL RC-68



Spécifications:

- ISO VG: 68
- ISO 6743-13:2002/G
- DIN 51 502 CG/CGLP
- CINCINNATI MILACRON P-47



Jasol RC-68 est destiné à la lubrification de tous types de glissières, en particulier des glissières horizontales fonctionnant à des températures modérées et sous charges modérées. Il peut être utilisé dans les systèmes compatibles avec un lubrifiant sans zinc.

JASOL RC-220



Spécifications:

- ISO VG: 220
- ISO 6743-13:2002/G
- DIN 51 502 CG/CGLP
- Cincinnati Milacron P-50



Jasol RC-220 est destiné à la lubrification de tous types de glissières, en particulier des glissières verticales ainsi que des glissières de précision fonctionnant à des températures élevées et sous fortes charges. Il est utilisé partout où une huile pour glissières à haute viscosité est requise.

JASOL Quench OIL 70



Spécifications:

- PN-ISO 6743-14:2012 - GRUPA U (obróbka cieplna)

20

Jasol Quench Oil 70 est destiné au traitement thermique des pièces en fonte et en acier pour lesquelles de faibles déformations géométriques sont admises, tout en exigeant une vitesse de refroidissement appropriée. Températures recommandées du bain d'huile: 40-80°C.

JASOL Quench OIL 120



Spécifications:

- PN-ISO 6743-14:2012 - GRUPA U (obróbka cieplna)

20

Jasol Quench Oil 120 est destiné au traitement thermique des pièces en fonte, en aciers alliés et en aciers cémentés, pour lesquelles une grande propreté des surfaces trempées est requise. Températures recommandées du bain d'huile: 110-130°C.

JASOL Quench OIL 160



Spécifications:

- PN-ISO 6743-14:2012 - GRUPA U (obróbka cieplna)

20

Jasol Quench Oil 160 est destiné au traitement thermique des pièces en fonte, en aciers alliés et en aciers cémentés, pour lesquelles une grande propreté des surfaces trempées est requise. Températures recommandées du bain d'huile: 160-180°C.

HUILE DE DÉCOFFRAGE

JASOL Rz Bitumen OIL



20

200

Jasol Rz Bitumen Oil est destiné à la préparation d'une émulsion eau-huile utilisée pour éliminer le phénomène d'adhérence de la masse bitumineuse aux surfaces métalliques des véhicules transportant l'enrobé bitumineux ainsi qu'aux machines de pose des revêtements routiers. La concentration de service recommandée de l'émulsion à base de Jasol Rz Bitumen Oil est de 10 à 15 %, avec de l'eau d'une dureté allant jusqu'à 15°N.

JASOL TERM OIL 6



Spécifications:

- ISO 6743/12 QB



Jasol Term Oil 6 est utilisé comme fluide caloporteur dans les systèmes de chauffage fermés permettant d'atteindre une température de l'huile d'environ 270°C, employés notamment dans les installations de production de graisses et d'huiles lubrifiantes, ainsi que dans les réchauffeurs et les circuits d'huile destinés au chauffage des masses bitumineuses.

HUILES POUR LOCOMOTIVES

JASOL Axial Rail OIL U



Spécifications:

- ISO VG 68
- ISO L-AN, L-FC
- ISO 6743/12 QB



Jasol Axial Rail Oil U est une huile à base d'huiles minérales, principalement destinée à la lubrification des paliers lisses des locomotives à vapeur, des wagons ferroviaires et des tramways tout au long de l'année.

HUILES POUR ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES

JASOL Pneumatic



Spécifications:

- ISO VG: 15-32

Conditionnements disponibles:

JASOL Pneumatic	1L	5L
15	✓	
32	✓	✓

Jasol Pneumatic 15 et 32 sont destinés à la lubrification des dispositifs pneumatiques tels que les clés de montage, les perceuses ou les agrafeuses de tapisier, qui nécessitent la lubrification des éléments mobiles internes.

HUILES ANTIADHÉSIVES

JASOL CERAMIX



Spécifications:

- ISO VG: 2-22



Jasol Ceramix 5-22 est destiné au revêtement des moules en acier, en bois et en plastique utilisés pour la production de différents types d'éléments en béton de granulats ou en béton cellulaire. Il empêche l'adhérence du béton à la surface du moule, ce qui facilite le démoulage et permet d'obtenir une surface lisse et propre des éléments moulés.

JASOL DOT 4



Spécifications:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS No. 116
- PN-C-40005



Le liquide de frein Jasol DOT-4 est destiné aux systèmes hydrauliques de freinage et d'embrayage fortement sollicités des voitures particulières, camions, autobus, remorques, motocycles ainsi que d'autres véhicules pour lesquels le manuel d'utilisation recommande l'emploi d'un liquide de frein de qualité DOT-4.

GRAISSES

JASOL Grease LT4 S3



Spécifications:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3



Jasol Grease LT-4 S3 est une graisse au lithium destinée à la lubrification des roulements dans les véhicules automobiles, des roulements et paliers lisses ainsi que d'autres éléments d'équipements industriels, dans une plage de températures de -30°C à +130°C.

JASOL Grease LT4 S2



Spécifications:

- DIN 51 502: K2K-30
- ISO 6743-9: CCHA-2
- NLGI: 2



Jasol Grease LT4 S2 est une graisse au lithium destinée à la lubrification des roulements et paliers lisses ainsi que d'autres éléments de friction de machines fonctionnant dans une plage de températures de -30°C à +130°C, y compris les roulements automobiles.

JASOL Grease LT 43



Spécifications:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3



Jasol Grease LT 43 est une graisse au lithium destinée à la lubrification des roulements et paliers lisses de toutes les machines fonctionnant dans une plage de températures de -30°C à +130°C. Elle est également recommandée pour un usage domestique, par exemple pour la lubrification des couples de frottement des vélos, cyclomoteurs, appareils de jardinage et de loisirs, ainsi que pour la lubrification des vis, charnières de portes, portails, etc. Jasol Grease LT 43 résiste à l'action de l'eau.

JASOL Grease EP 2



Spécifications:

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease EP 2 est une graisse au lithium destinée à la lubrification des roulements fonctionnant sous fortes charges radiales, de choc et axiales, par exemple dans les laminoirs, presses et concasseurs, dans une plage de températures de -30°C à +130°C. Elle est destinée aux systèmes de lubrification individuels et centralisés fonctionnant à hautes températures, lorsque la graisse est pompée sur de courtes distances. Jasol Grease EP résiste au lessivage par l'eau et assure une protection contre la corrosion en milieu humide.

JASOL Grease EP 1



Spécifications:

- DIN 51 502: KP1K-30
- ISO 6743-9: CCHB-1
- NLGI: 1



Jasol Grease EP 1 est une graisse au lithium destinée à la lubrification des roulements fonctionnant sous fortes charges, dans une plage de températures de -30°C à +130°C.

JASOL Grease EP 0



Spécifications:

- DIN 51 502: KP0G-20
- ISO 6743-9: BCEB-0
- NLGI: 0



Jasol Grease EP 0 est une graisse au lithium destinée à la lubrification des roulements sollicités équipés de systèmes de lubrification centralisés, fonctionnant dans une plage de températures de -20°C à +100°C.

JASOL Grease EP 00



Spécifications:

- DIN 51 502: KP00G-20
- ISO 6743-9: BCEB-00
- NLGI: 00



Jasol Grease EP 00 est une graisse au lithium destinée à la lubrification des roulements fonctionnant sous fortes charges. Cette graisse est destinée à la lubrification des roulements équipés de systèmes de lubrification centralisés, fonctionnant dans une plage de températures de -20°C à +100°C et nécessitant le pompage de la graisse sur de très longues distances.

JASOL Grease EP 000



Spécifications:

- DIN 51 502: KP000G-20
- ISO 6743-9: BCEB-000
- NLGI: 000



Jasol Grease EP 000 est une graisse au lithium destinée à la lubrification des roulements sollicités équipés de systèmes de lubrification centralisés, fonctionnant dans une plage de températures de -20°C à +100°C et nécessitant le pompage de la graisse sur de très longues distances.

JASOL Grease STP



Spécifications:

- DIN 51 502: M1C-20
- ISO 6743-9: BAEA-1
- NLGI: 1



Jasol Grease STP est une graisse au calcium destinée à la lubrification périodique des châssis de véhicules, ainsi que des articulations, axes et glissières, dans une plage de températures de service de -20°C à 60°C. Elle ne doit pas être utilisée pour la lubrification des roulements ni de la pompe à eau.

JASOL Grease GRAFIT



Spécifications:

- DIN 51 502: OGF1/2C-20
- ISO 6743-9: BAEB1/2
- NLGI: 1/2



Jasol Grease Grafit est une graisse au calcium contenant du graphite, destinée à la lubrification des ressorts à lames automobiles ainsi que des sellettes d'attelage des camions. Elle est également utilisée pour la lubrification des engrenages ouverts, des transmissions à vis sans fin, des chaînes et d'autres points de friction sollicités fonctionnant dans une plage de températures de -20°C à 60°C. Elle peut être utilisée comme graisse de montage classique. Elle ne doit pas être utilisée dans les roulements ni dans d'autres mécanismes de précision.

JASOL Grease EP 23



Spécifications:

- DIN 51 502: KPF2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease EP 23 est une graisse au lithium contenant du disulfure de molybdène, destinée à la lubrification des couples de frottement fortement sollicités fonctionnant à des températures de -30°C à +140°C.

JASOL Grease LT4 EP2




Spécifications:

- DIN 51 502: KP2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease LT-4 EP2 est une graisse au lithium complexe destinée à la lubrification des roulements sollicités et d'autres points de friction fonctionnant dans une plage de températures de -30°C à +140°C.

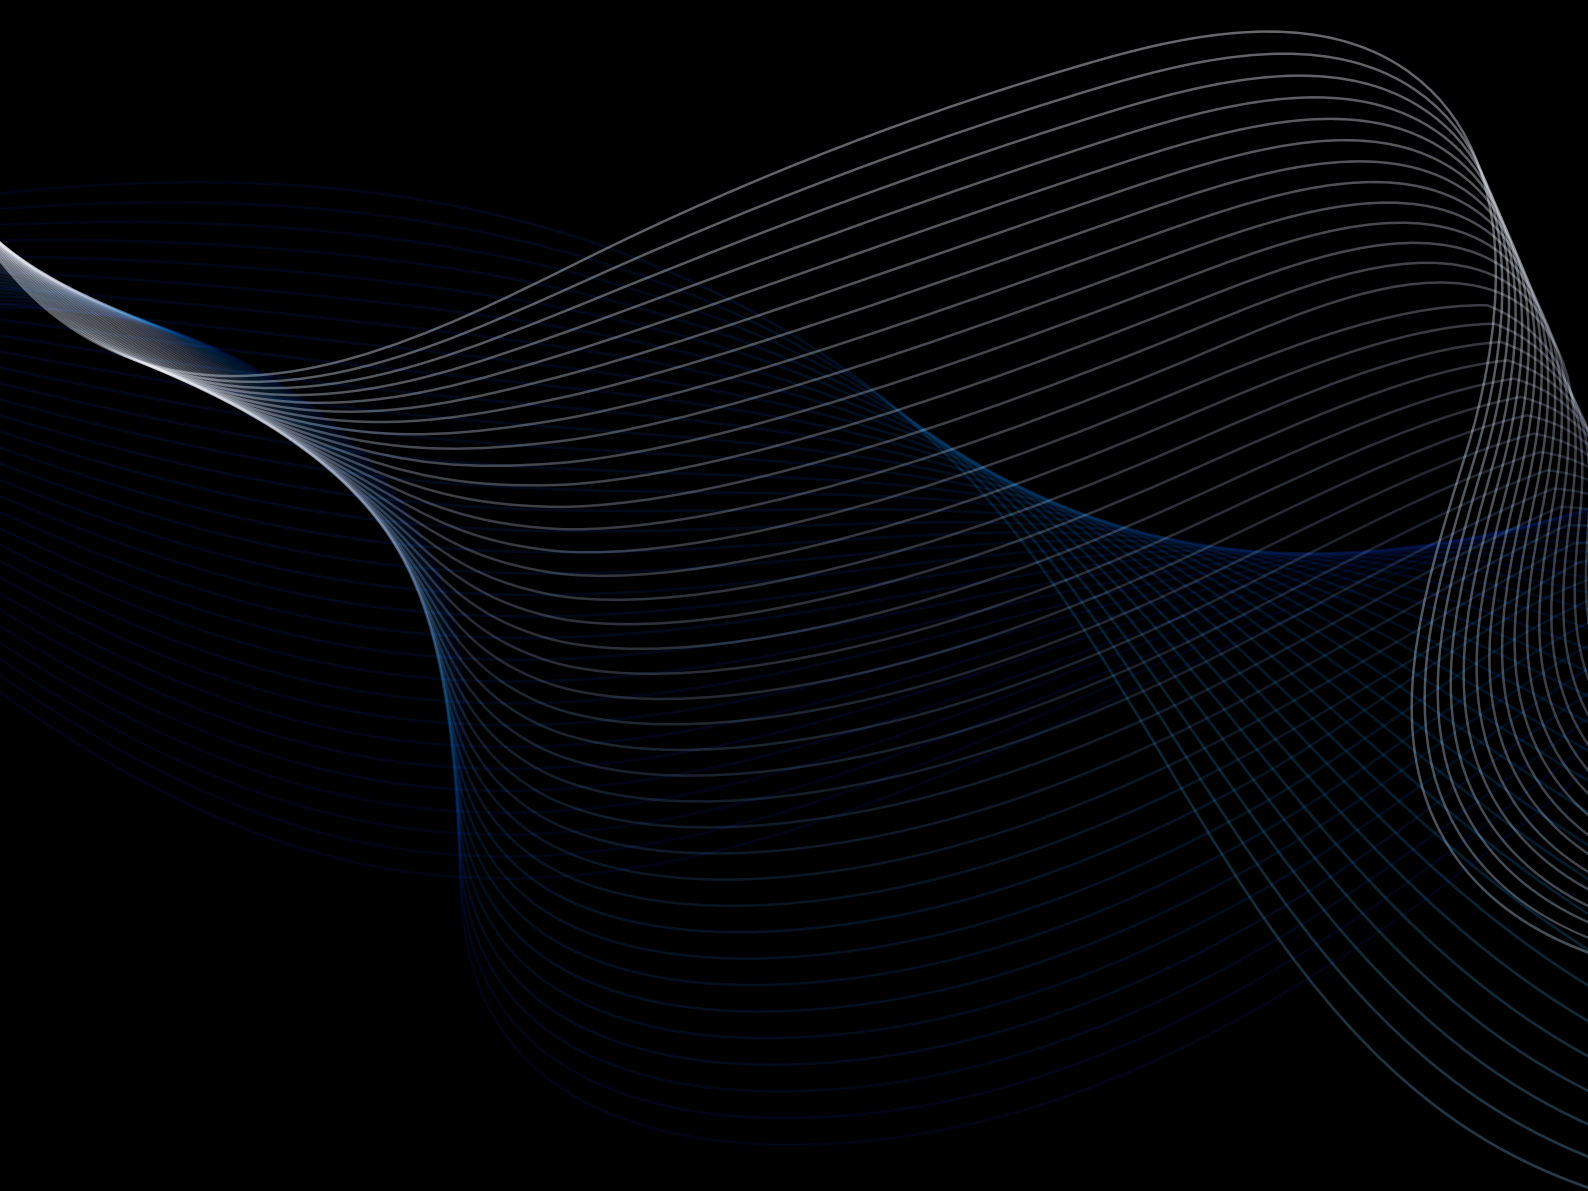

CONTACT

(+48) 32 700 22 50
biuro@flukar.eu

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

Flukar Sp. z o.o.
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
NIP 6842623029

SITE DE PRODUCTION

Flukar Sp. z o.o.
Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Jasol